

# Mapeband

## Lúgálló gumírozott szövet cementkötésű vízszigetelő rendszerek hajlaterősítésére



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítása **Mapelastic**-kal vagy **Mapelastic Smart**-tal készült szigetelésekhez.
- Teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigetelése **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** alkalmazás előtt.
- Csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelése fürdőszobákban, zuhanyzóknak, és konyhákban **Mapeband** gallérral.
- Előregyártott betonelemek mozgási hézagainak rugalmas lezárása.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeband** víz- és párazáró gumírozott szövet, amely ellenáll a lúgoknak.

A **Mapeband** a rugalmasságát és alakíthatóságát alacsony hőmérsékleteken is megtartja, és a kedvezőtlen időjárási körülményeknek is ellenáll.

A **Mapeband** lúg- és saválló, ellenáll a különféle sók oldatainak (különleges alkalmazások előtt végezzen próbát).

A **Mapeband** előregyártott külső és belső sarokelem, valamint fürdőszobák, konyhák, zuhanyzók stb. csőáttöréseinek szigetelésére szolgáló szigetelőgallérok formájában is létezik.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Sarokcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon 90°-os és 270°-os sarkokhoz való **Mapeband** szigetelő sarokelemeket.
- Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használjon **Mapeband** gallérokat.

- T vagy keresztcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon **Mapeband T** vagy **Mapeband Cross** elemeket.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordjon fel egy vékony, legalább 1 mm-es elősimítású **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** szigetelést a sarkokba és a mozgási hézagokba, hogy ott **Mapeband**-dal legyen folytonos a vízszigetelés. A frissen felhordott **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** szigetelésbe simítsa bele fémsimítóval a **Mapeband** különleges elem szövetét.

Lényeges, hogy a **Mapelastic** vagy **Mapelastic Smart** szigetelés átnedvesítse a beágyazott **Mapeband** gumírozott szövetrészét is mindkét oldalát néhány mm szélességben.

Mindenütt, ahol az aljzat további – a **Mapeband** nyúlóképességét meghaladó – elmozdulására lehet számítani (pl. teraszokon), a szalagot omega formában (lásd a másik oldalon) helyezze hézagokba.

Fokozott igénybevételű burkolatnál a **Mapeband** szalagokat **Adesilex T**-vel, **Adesilex T Super**-rel vagy **Adesilex LP**-vel csatlakoztassa.

### KISZERELÉS

- 50 m-es tekercs 120 mm-es teljes szélességgel;
- 10 m-es tekercs 120 mm-es teljes szélességgel;
- 90°-os és 270°-os sarokelem;
- 120 x 120 mm-es és 400 x 400 mm-es szigetelőgallér;
- 515 x 315 mm-es különleges T elemek;
- 515 x 515 mm-es különleges Cross elemek.

### AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SZORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapeband** termék a jelenlegi európai hivatkozásokra hivatkozva (Reg. 1906/2007/CE-Reach) nem igényel

# Mapeband



Példa terasz osztóhézagának tömitésére



Példa fürdőmedence függőleges és vízszintes felületének csatlakozásánál lévő Mapeband-dal vízszigetelésére


## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK


Szakítószilárdság (EN 12311-2, B módszer szerint) (N/mm <sup>2</sup> ):	> 2
Szakadási nyúlás (EN 12311-2, B módszer szerint) (%):	≥ 300
Továbbszakadási ellenállás (EN 12310-2) (N):	≥ 100
Üzemi hőmérséklettartomány:	-20°C-tól +60°C-ig
Lúgállóság (EN 1847 és EN ISO 527-3 szerint) (%):	változás ≤ ± 20
Páradiffúziós-ellenállási szám (μ):	kb. 30.000 (± 30%)



Mapeband omega formában elhelyezése mozgási hézagban

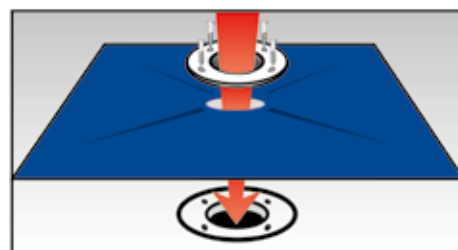


400 x 400 mm-es lefolyó-csatlakozás rugalmas vízszigetelése gumirozott szigetelőgallérral

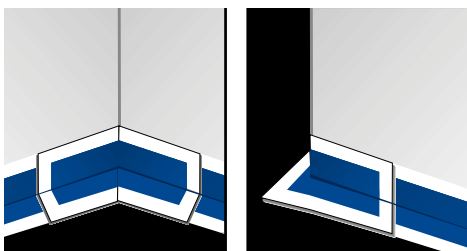

90°C-os sarok elhelyezése

270°C-os sarok elhelyezése

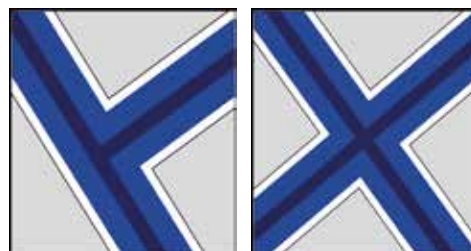

T elemek elhelyezése

Cross elemek elhelyezése

biztonsági adatlapot. Használata során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. Kövesse a munkahelyen előírt biztonsági követelményeket.

**SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.**

### FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a

termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET